
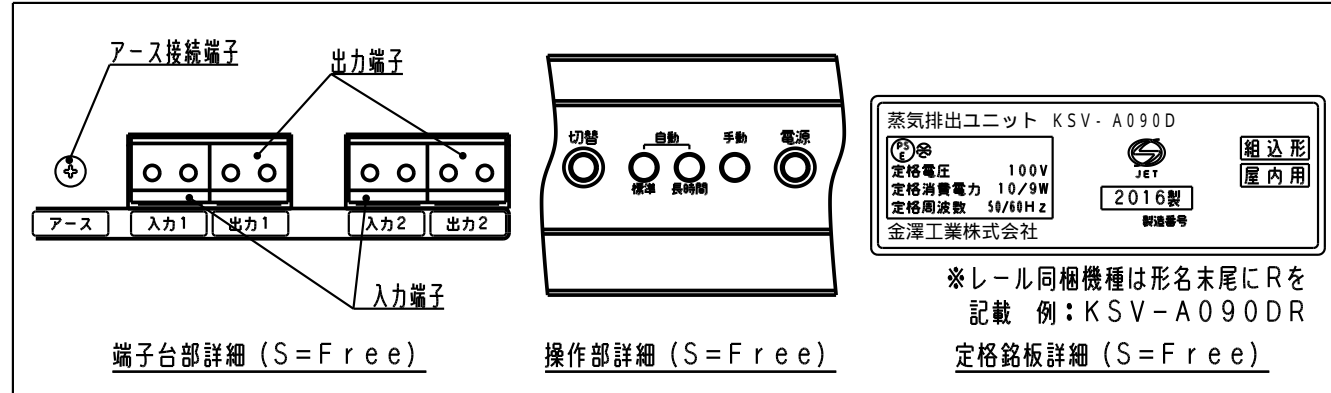


【仕様】

定格	AC100V 50/60Hz	
消費電力	13W/12W	
運転モード	<ul style="list-style-type: none"> • 自動/標準モード (遅延タイマー 20分) • 自動/長時間モード (遅延タイマー 2時間) • 手動 (最大3時間) 	
安全装置	電流ヒューズ: 3A (制御基板)	
蒸気排出 自動検知方式	電流検知式 (検知電流約2.5A 検知時間30秒)	
重量	KSV-A060D/DR	4Kg
	KSV-A075D/DR	5Kg
	KSV-A090D/DR	6Kg
電源	端子台直結方式	
アース	端子ネジ付き	
コンセント 最大消費電力	2回線の場合-2口コンセント各々1480Wまで 1回線の場合-2口コンセント合計1480Wまで	
付属品	取扱説明書、取付説明書、保証書、取付ねじ (4本) 収納庫コンセント定格ラベル、中心位置ラベル ※専用取付金具 (2本) ※専用取付金具取付ねじ (4本) ※専用取付金具取付説明書 注) ※印付属品は形名末尾 R が付く機種に同梱。	

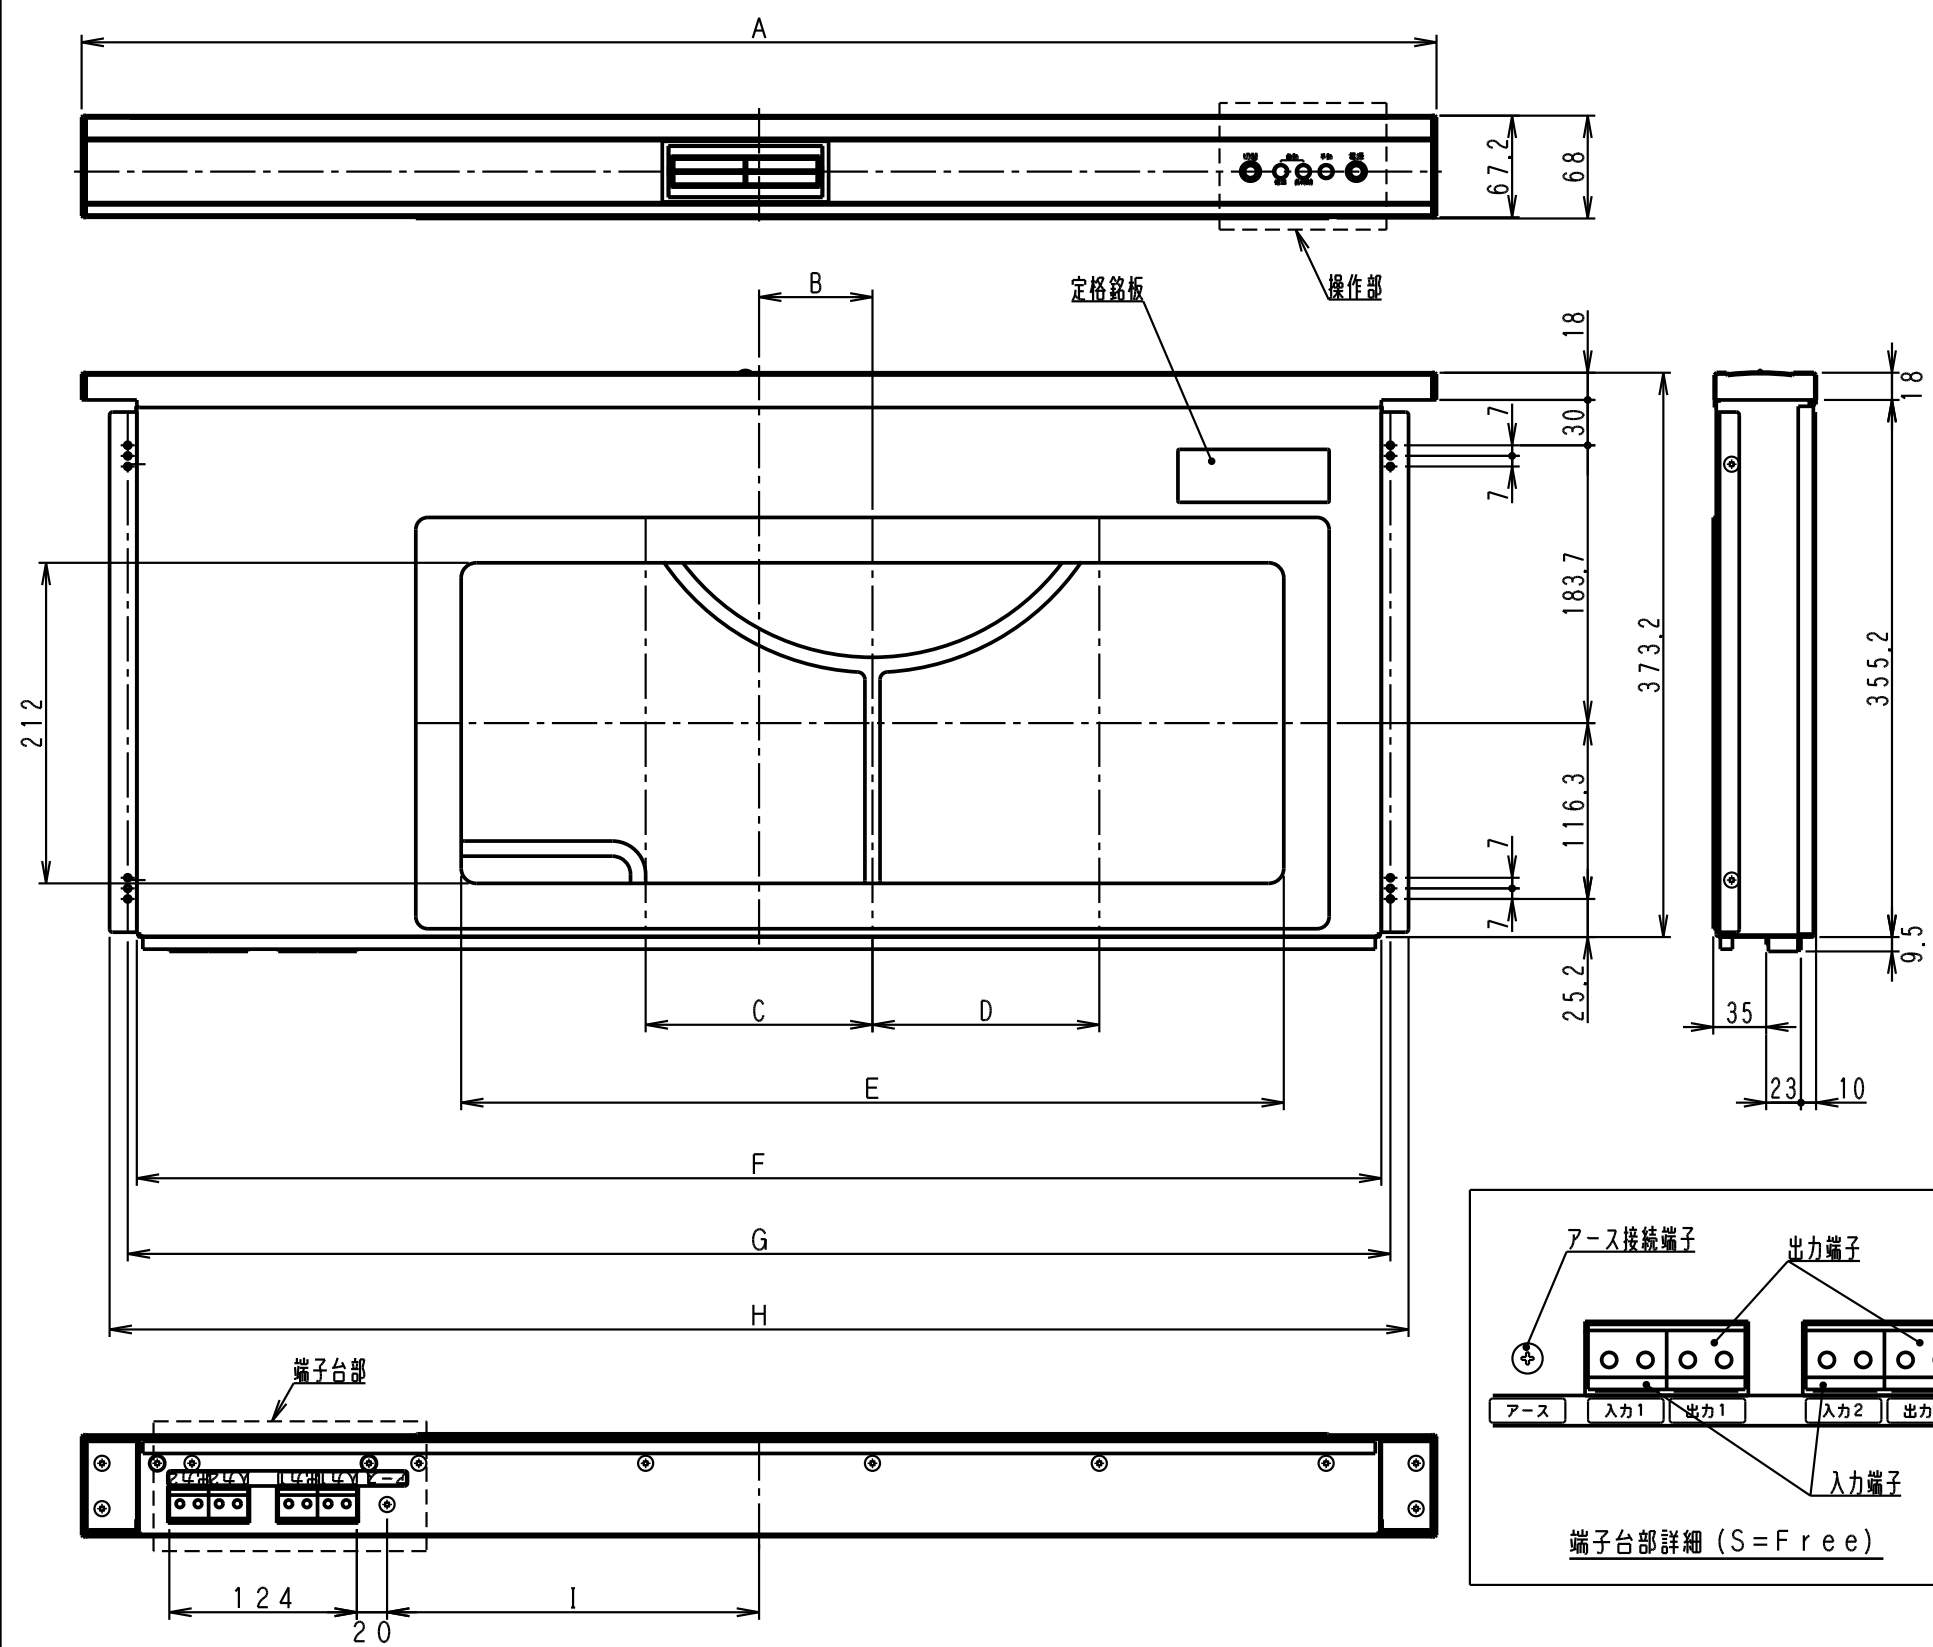

【注記】

1. 形名末尾、R付き機種は専用取付金具が同梱。例 KSV-090DR

【寸法表】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KSV-A060D [R]	596	0	142.5	142.5	460	523	535	559	96
KSV-A075D [R]	746	0	150	150	544	673	685	709	171
KSV-A090D [R]	896	75	150	150	544	823	835	859	246

製品外形寸法図						製品名	蒸気排出ユニット
日付	2016-2-1	R 度	Free	単位	mm	形名	KSV-A060D/DR KSV-A075D/DR KSV-A090D/DR
金澤工業株式会社						図番	KS03-315024