


扉取付時寸法 (扉厚み15mm時)


※扉は別売

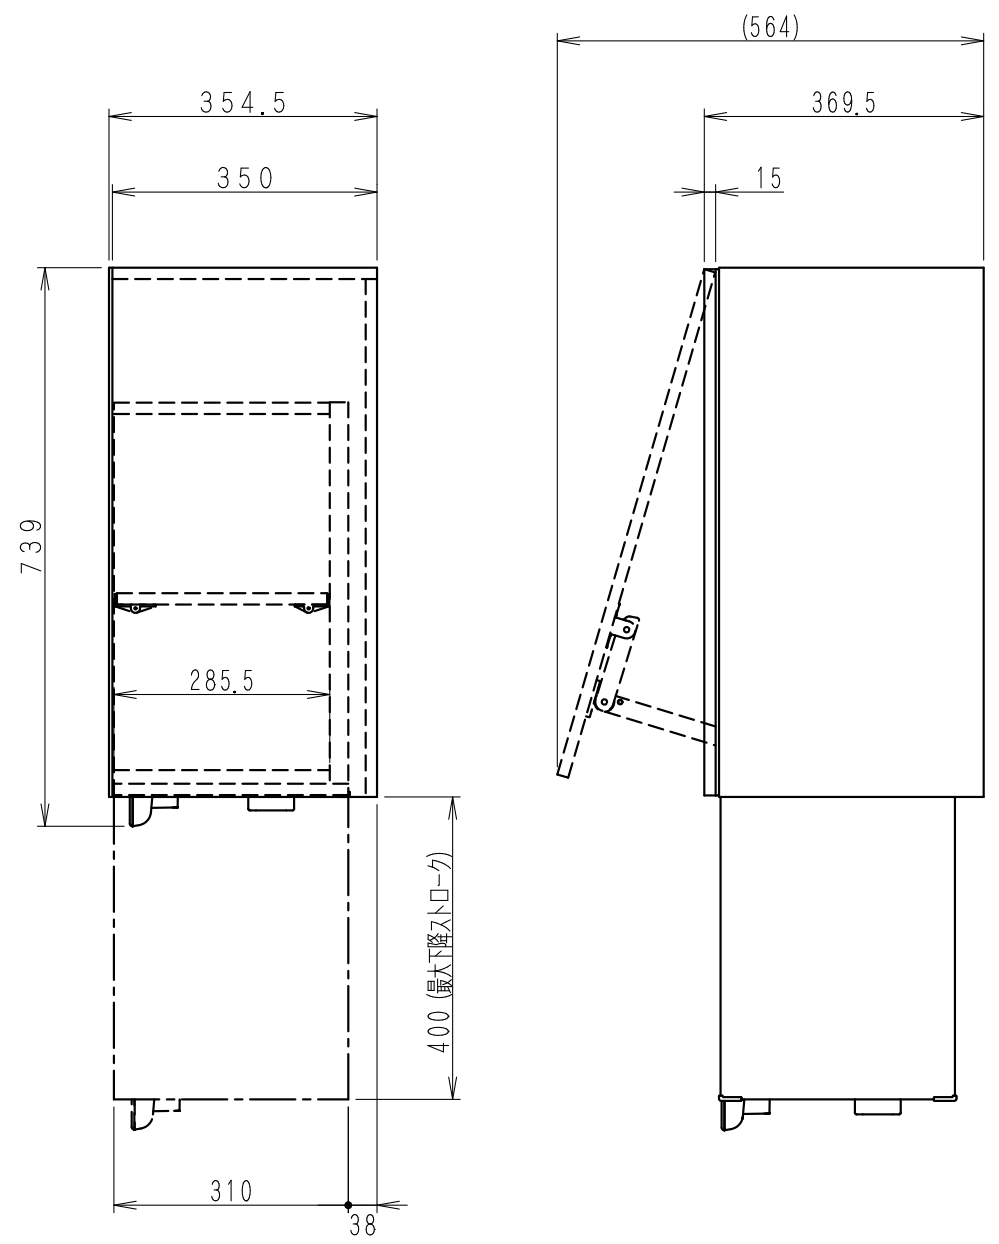

【仕様】

定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	昇降 125W 照明 10W
昇降機構	ベルト巻き上げ式 昇降ストローク: 400mm
扉機構	フラップ開閉方式 ※扉は別売
安全装置	電流ヒューズ: 6.3A (制御基板)
オートダウン	あり (衝突検知搭載)
電源スイッチ	あり (操作パネル)
電源取付方式	端子台直結式 (アース端子付き) (電源線推奨: VVFケーブルφ1.6~2.0mm)
外形寸法	幅 900mm
	奥行 354.5mm (扉なし)
	高さ 739 (製品本体高さ700mm)
内部有効寸法	上棚 W776.8×D275.5×H237 (棚高さ可変177/207/237/267/297)
	下棚 W776.8×D275.5×H237 (棚高さ可変177/207/237/267/297)
重量	約37Kg (扉は除く)
梱包重量	約40Kg
最大収納量	25Kg
リモコン (別売)	リモコン受信部標準装備 ※リモコン送信機は別売 形名: KEL-ASR

操作銘板詳細

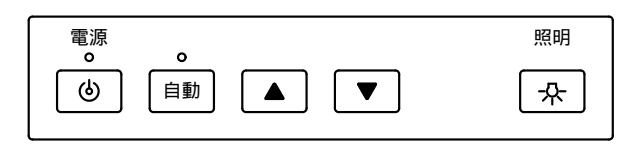

寸法 32.5×154.5

定格銘板



寸法 20×60

製品外形寸法図						製品名	電動昇降吊戸棚 ＜収納棚＞
日付	2021-6-10	尺度	Free	単位	mm		
金澤工業株式会社						形名	KEL-H090S35