
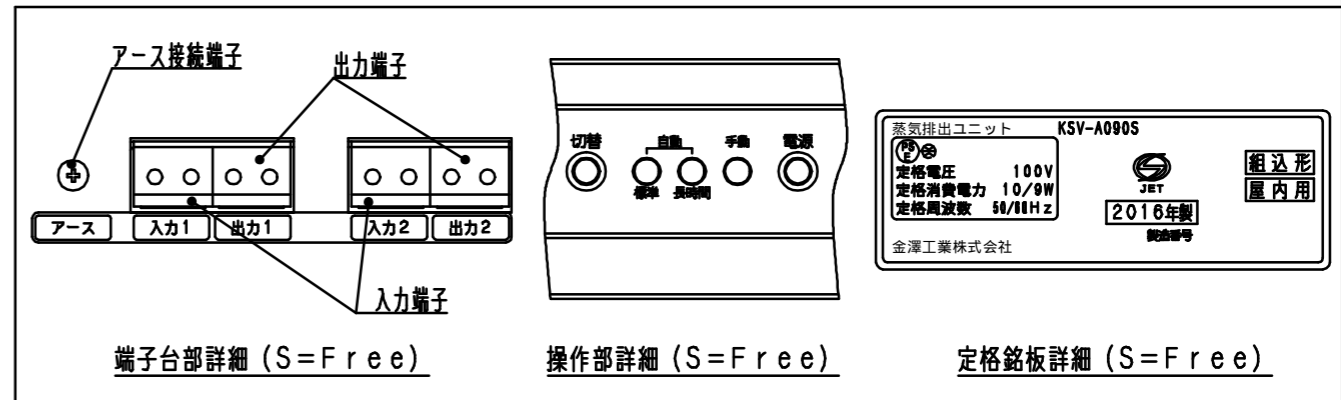


【仕様】

定格	AC100V 50/60Hz	
消費電力	10W/9W	
運転モード	<ul style="list-style-type: none"> <li>•自動/標準モード (遅延タイマー 20分)</li> <li>•自動/長時間モード (遅延タイマー 2時間)</li> <li>•手動 (最大3時間)</li> </ul>	
安全装置	電流ヒューズ: 3A (制御基板)	
蒸気排出 自動検知方式	電流検知式 (検知電流約2.5A 検知時間30秒)	
重量	KSV-A060S [R]	4.5Kg
	KSV-A075S [R]	5.5Kg
	KSV-A090S [R]	6Kg
電源	端子台直結方式	
アース	端子ネジ付き	
コンセント 最大消費電力	2回線の場合-2口コンセント各々1480Wまで 1回線の場合-2口コンセント合計1480Wまで	
付属品	取扱説明書、取付説明書、保証書、取付ねじ (4本) 収納庫コンセント定格ラベル、中心位置ラベル ※専用取付金具 (2本) ※専用取付金具取付ねじ (4本) ※専用取付金具取付説明書 注) ※印付属品は形名末尾 R が付く機種に同梱。	

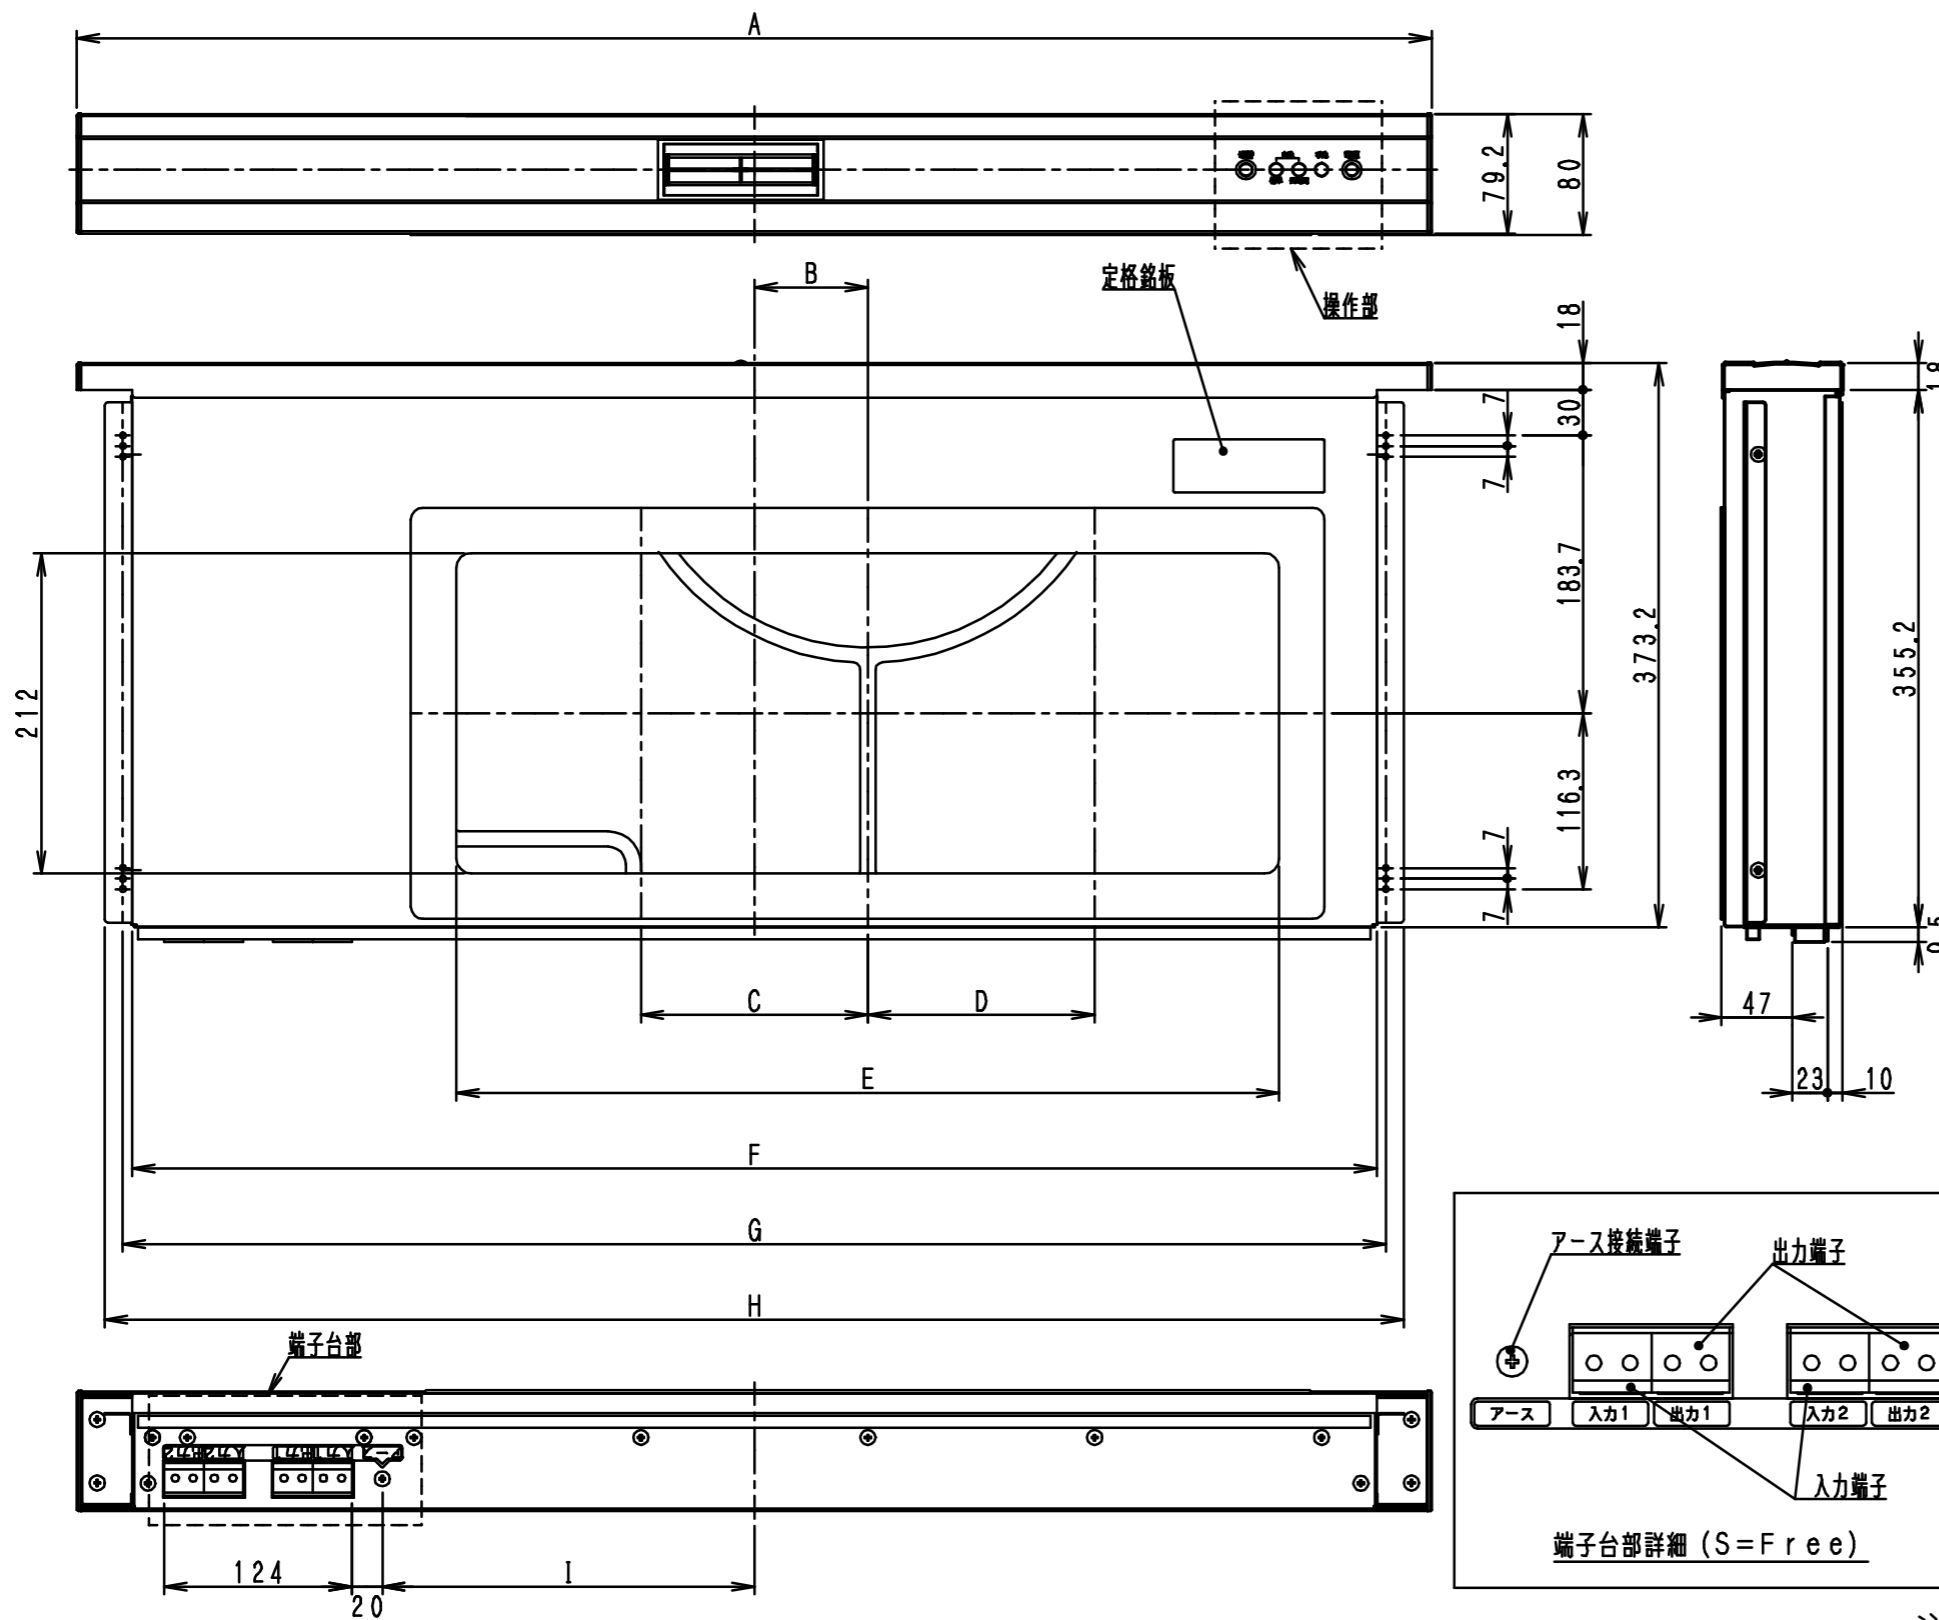

注記

1. 形名末尾、R付き機種は専用取付金具が同梱。例 KSV-A090SR

【寸法表】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KSV-A060S [R]	596	0	142.5	142.5	460	523	535	559	96
KSV-A075S [R]	746	0	150	150	544	673	685	709	171
KSV-A090S [R]	896	75	150	150	544	823	835	859	246

製品外形寸法図						製品名	蒸気排出ユニット
日付	2016-1-4	尺度	Free	単位	mm	形名	KSV-A060S [R] (BRC-S601W [R]) KSV-A075S [R] (BRC-S751W [R]) KSV-A090S [R] (BRC-S090W [R])
金澤工業株式会社						図番	KS04-315043