


【仕様】

定 格	AC100V 50/60Hz	
消費電力	昇 降	130W
	乾 燥	320W
	照 明	20W
乾 燥 方 式	1. 自動食器乾燥コース (最大120分運転)、2. 食器あたため「20分」コース	
昇 降 機 構	ベルト巻き上げ式 昇降ストローク: 400mm ※オプション部品取り付けにより300mm、335mmに調整可	
扉 機 構	リフトアップ式	
乾 燥 機 構	ヒーター: 320W (ファンモーター20W含む)	
照 明 装 置	20W インバーター方式	
安 全 装 置	<ul style="list-style-type: none"> • 温度過昇防止装置サーモスタット: 105℃ OFF • 温度ヒューズ: 192℃ • 電流ヒューズ: 6A (制御基板) • 電流ヒューズ: 3A (照明基板) 	
リ モ コ ン	KEL-ADR (単4アルカリ乾電池×2本)	
電 源 ス イ ッ チ	あり (操作パネル)	
電 源 取 付 方 式	端子台直付け式 (電源線推奨: VVFケーブルφ1.6~2.0mm)	
外形寸法	幅	900mm
	奥行	372mm
	高さ	774.5 (製品本体高さ700mm)
質 量	41Kg	
梱 包 質 量	45Kg	
標 準 食 器 量 (6人分)	大皿7枚、中皿7枚、小皿10枚、茶碗6個、汁碗6個、湯のみ8個・コップ8個、はし・フォーク・ナイフ・スプーン等類5~6人分、まな板1枚、その他調理器具等	
最 大 収 納 量	約25Kg	

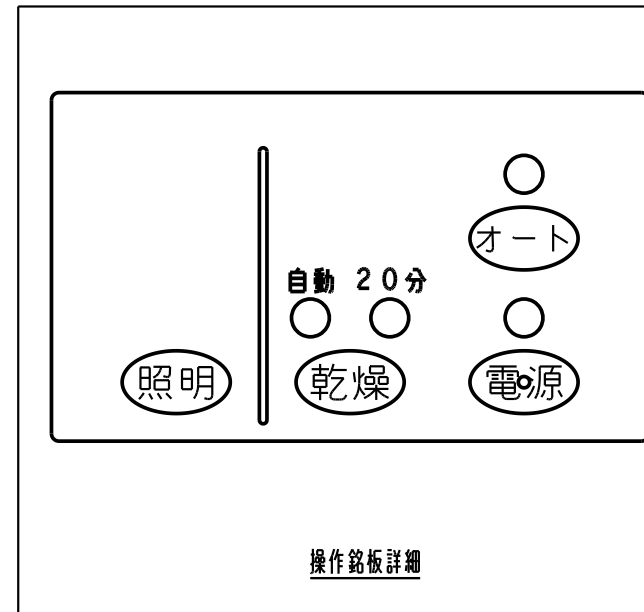

電動昇降吊戸棚 <食器乾燥庫>
KEL-A090DR35

PS	⊗	100V
定格電圧		100V
定格周波数		50/60Hz
定格消費電力		320W
食器乾燥機		320W
昇降モーター (照明含む)		150W
定格時間 (昇降動作)		3分
ランプ		FL20SS/18

温度ヒューズ: 192℃
電流ヒューズ: 6A (制御基板)
電流ヒューズ: 3A (照明基板)

金澤工業株式会社

製品外形寸法図						製品名	電動昇降吊戸棚
日付	2016-2-1	R 度	Free	単位	mm	形 名	KEL-A090DR35
金澤工業株式会社						図 番	KE02-315027