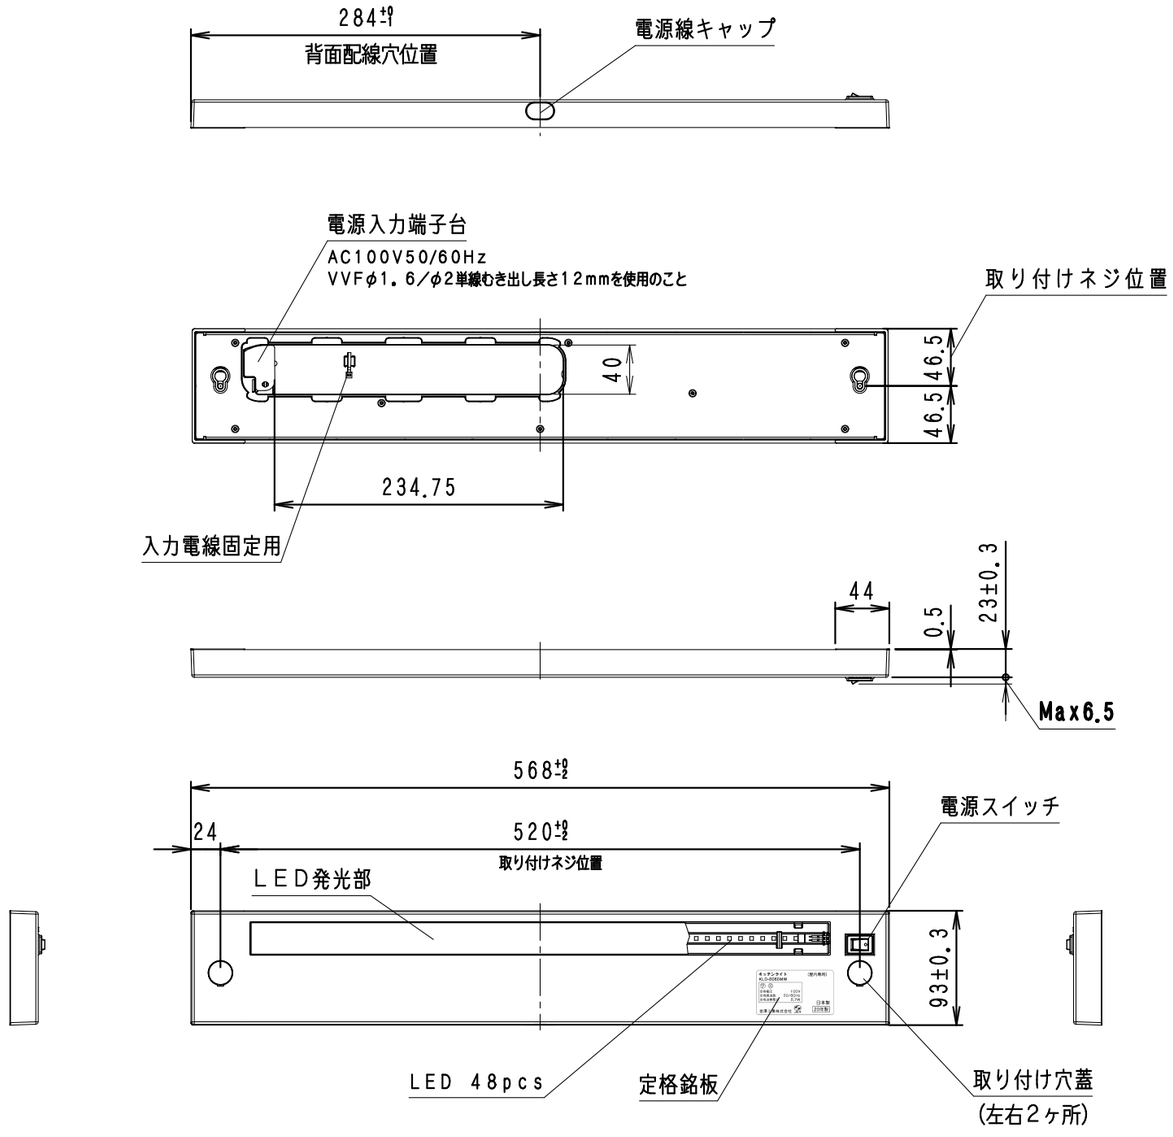

定　格	AC100V 50−60Hz
消費電力	8．7W
安全装置	電流ヒューズ (3．15A)
質　量	約0．7kg
付属部品	ナベタップWセムスネジ φ4×20 (2個)　電源線キャップ穴付 (1個)

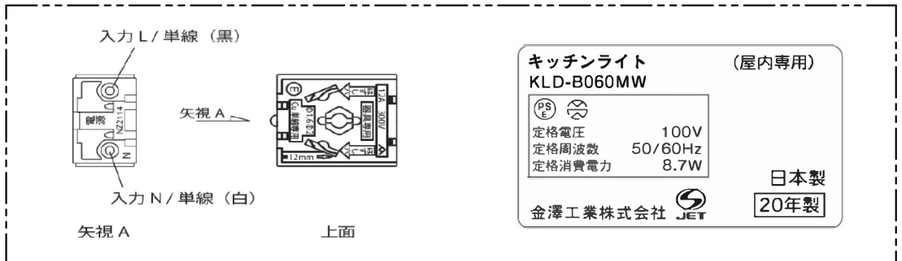

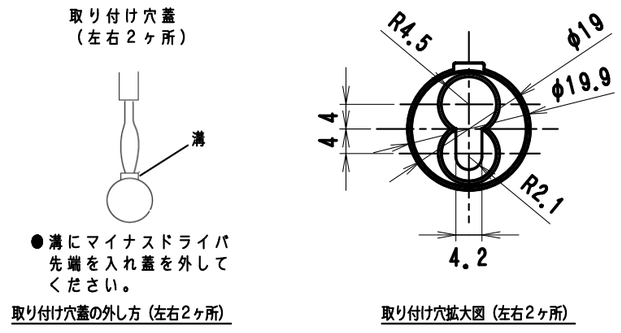

製品外形寸法図					製品名	キッチンライト (シーソースイッチ式ＬＥＤ)
日付	2020−2−3	R度	Free	単位	mm	形　名	KLD−B060MW
金澤工業株式会社						図　番	KN11−319015

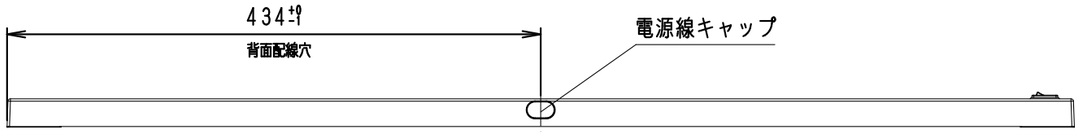

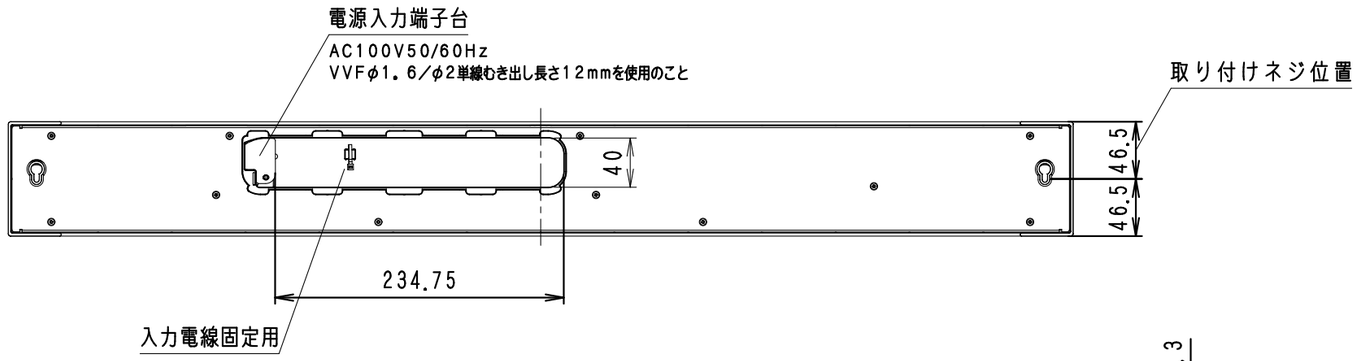

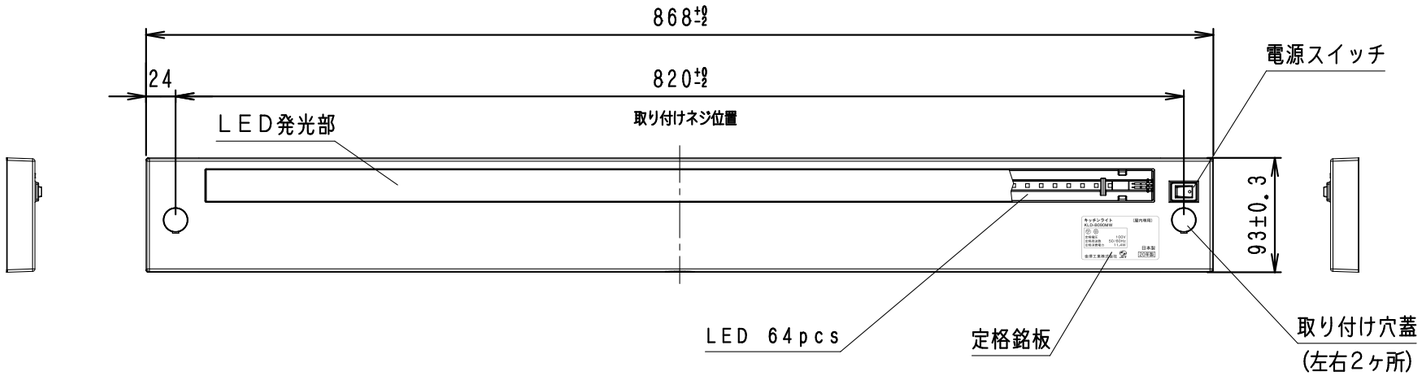

定　格	AC100V 50−60Hz
消費電力	11．4W
安全装置	電流ヒューズ (3．15A)
質　量	約1kg
付属部品	ナベタップWセムスネジ φ4×20 (2個)　電源線キャップ穴付 (1個)



●溝にマイナスドライバ先端を入れ蓋を外してください。

取り付け穴蓋の外し方（左右2ヶ所）



取り付け穴拡大図（左右2ヶ所）



端子部詳細



定格銘板詳細

製品外形寸法図						製品名	キッチンライト（シーソースイッチ式ＬＥＤ）
日付	2020-2-3	R度	Free	単位	mm	形　名	KLD−B090MW
金澤工業株式会社						図　番	KN12−319016